

Außenabzieher zweiarmig verstellbar

Die 2-fach in der Tiefe verstellbaren Haken pressen sich selbstständig an.

Auf unterschiedliche Spanntiefen umrüstbar

Geeignet zum Abziehen von Scheiben und Rädern, die auf längeren Wellen sitzen

Unter Belastung pressen sich die Abzieharms umso fester an, je größer die Abzugskraft wird


Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher

Traverse und Haken gesenkgeschmiedet



Spindel gasnitrocarburiert

Exakt gefräste Füße

Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst

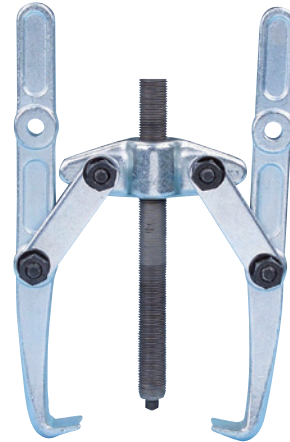

Anzahl Arme	2 STK
-------------	-------



Art.-Nr.	0714 522 132	0714 522 202	0714 522 252
VE	1	1	1
Spannweite außen (A)	130 mm	200 mm	250 mm
Spanntiefe (B)	140 mm	210 mm	260 mm
Spindellänge	140 mm	200 mm	250 mm
Hakennasenlänge (E)	11 mm	16 mm	18 mm
Hakennasendicke (F)	2 mm	3 mm	3,5 mm
Hakenbreite (D)	18 mm	25 mm	32 mm
Gewindeabmessung	M14 x 1,5	M18 x 1,5	G 1/2 Zoll
Abzugsgewicht max. (t max)	2 t	5 t	8 t

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Online-Shop

Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau